




MF 8S. É NOVO. É MASSEY.

Motor		MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305		
Motor		AGCO POWER					
N.º de cilindros/n.º de válvulas/cilindrada	N.º/N.º/cm3	6 / 4 / 7.400					
Diâmetro/Curso	mm	108 / 134					
Aspiração		Turbo com válvula de descarga eletrônica e intercooler					
Injeção		Common-rail					
Ventoinha		Viscotronic (controle automático da ventoinha)					
Potência Máxima	CV*	245	265	285	305		
Rotação Max Potência	rpm		1.	850			
Torque máximo 1.000-1.500 rpm	Nm	1.100	1.200	1.260	1.280		
Tanque de combustível	litros	4	460 500				
Depósito de AdBlue®	litros	43					
Transmissão Dyna-7		Com gerenciamento automático de velocidade (DTM)					
Número de velocidades	frente/ré	28/28 -		-	-		
Velocidade mínima a 1.500 rpm	km/h	1,8		-	-		
Transmissão Dyna-VT		Com gerenciamento automático de velocidade (DTM)					
Número de velocidades	frente/ré	-	-	Transmissão automática de variação contínua			
Velocidade máxima no modo Trabalho	km/h	-	-	0,03 - 28 km/h em marcha para a frente e 0,03 - 16 km/h em marcha ré			
Velocidade máxima no modo Transporte	km/h	-	-	0,03 - 40 km/h em marcha para a frente e 0,03 - 38 km/h em marcha ré			
Engate e hidráulico traseiro							
Categoria		Cat. 3					
Capacidade de elevação	kg	10.000					
Tipo de hidráulico e vazão máxima	I/min	Centro Fechado com 205 I/min					
Pressão máxima	bar	200					
Nº de válvulas de controle remoto		5					
TDP traseira							
Rotações							
540/540 Eco/1.000/1.000 Eco	rpm	1.867/1.499/1.903/1.528		-	-		
540Eco/1.000	<u> </u>	-	-	1.577	· / 1.882		
Diâmetro do eixo			1 3/8": 6 (
Pneus		1 3/8"; 6 e 21 estrias					
Dianteiro		420/85 R30	600/65 R28	600/65 R28			
Traseiro		520/85 R42 Duplo	620/70 R42 Duplo	650/65 R42 Duplo			
11400110	*ISO 14396						
		100 14080					

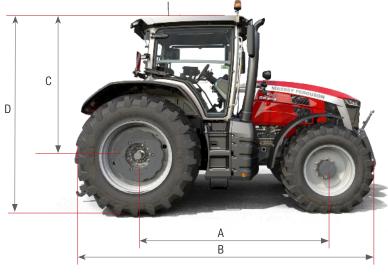

Α	Distância entre eixos	m	3,05
В	Comprimento desde peso dianteiro até os braços do hidráulico traseiro	mm	5.805
С	Altura no centro do eixo traseiro até o topo das antenas MF Connect	mm	2.390
D	Altura total	mm	3.390

Foram realizados todos os esforços no sentido de assegurar que as informações contidas nesta publicação sejam as mais exatas e atualizadas possíveis. No entanto, podem surgir incorreções ou omissões e as especificações podem mudar a qualquer altura sem aviso prévio. Por conseguinte, todas as especificações devem ser confirmadas junto da Moviter ou do Concessionário Massey Ferguson da sua região, antes de qualquer aquisição.



BORN TO FARM